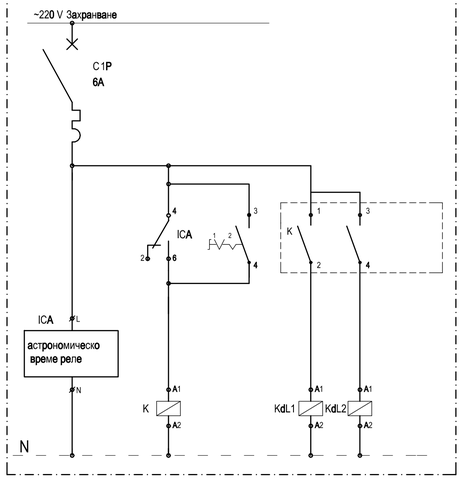
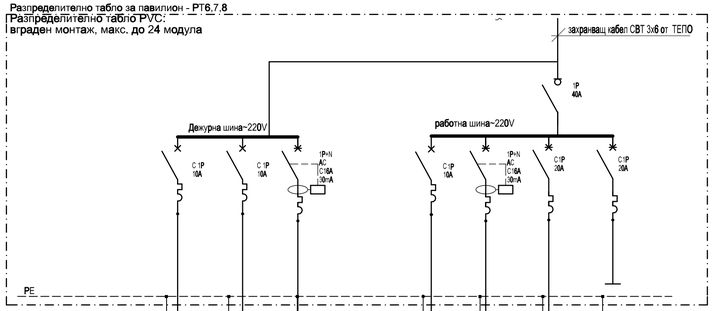
Схема за управление на осветлението



Разпределително табло за павилион - РТ6,7,8


Разпределително табло PVC;
вграден монтаж, макс. до 24 модула



Токов кръг	Общо	E1	dL1	dS1		L1	S1	H1	резерв	
Брой излази	8	1	1	1		2	2	1		
Pинст. [kW]	8	0.011	0.041	1		0.08	2	0.7	3.6	
Брой фази [бр.]	1	1	1	1		1	1	1		
Коеф. едн. - Ke	0.8	осветление евакуационно	осветление дежурно	дежурен контакт		осветление общо	контакт каса	климатик		
Редн. [kW]	6									
Iном. [A]	27									
Кабел до извод	3x6	СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5		СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5	СВТ 3x2.5		
Магистрала		СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5			СВТ 3x1.5				
кабелен канал-излаз	ф29	16x16	16x16	16x16		16x16	16x16	16x16		
Фаза	L									








Разпределително табло за павилион - РТ1,2,3,4,

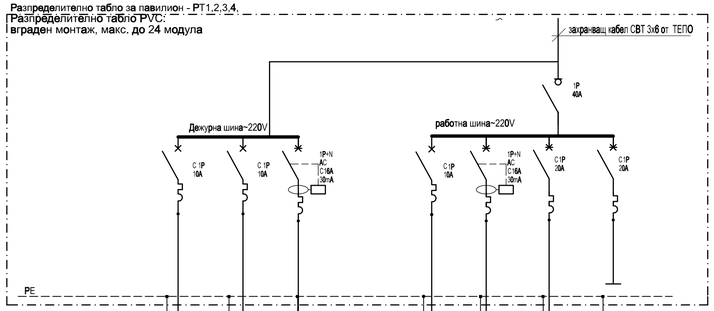Разпределително табло PVC;
вграден монтаж, макс. до 24 модула




Токов кръг	Общо	E1	dL1	dS1		L1	S1	H1	резерв	
Брой излази	8	1	1	1		2	2	1		
Pинст. [kW]	5	0.011	0.041	1		0.08	2	0.7	1.2	
Брой фази [бр.]	1	1	1	1		1	1	1		
Коеф. едн. - Ke	0.8	осветление евакуационно	осветление дежурно	дежурен контакт		осветление общо	контакт каса	климатик		
Редн. [kW]	4									
Iном. [A]	20									
Кабел до извод	3x6	СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5		СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5	СВТ 3x2.5		
Магистрала		СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5			СВТ 3x1.5				
кабелен канал-излаз	ф29	16x16	16x16	16x16		16x16	16x16	16x16		
Фаза	L									

ЛЕГЕНДА

	Автоматичен прекъсвач
	Мощностен разединител
	Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита 30mA
	Мощностен разединител с вградена дефектнотокова защита 30mA
	Модул дефектнотокова защита 30mA
	Модулни контактори с НО контакти, НЗ контакти, НО и НЗ контакти
	Тропозиционен превключвател

Разпределително табло за wc - РТ 9

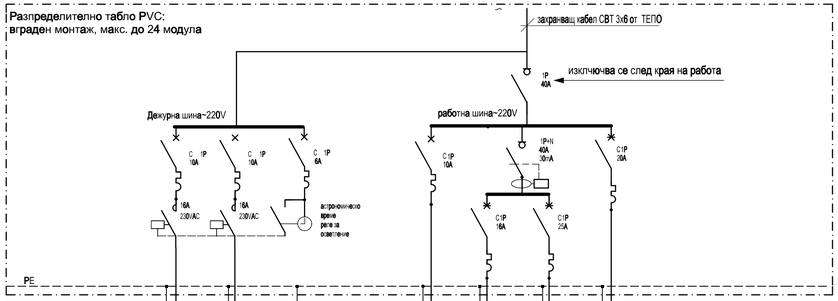
Разпределително табло PVC;
вграден монтаж, макс. до 24 модула



Токов кръг	Общо	dL1	dL2			L1	S1	W1	H1			
Брой излази	7	1	1			3	1	1	1			
Pинст. [kW]	3	0.1	0.1			0.04	0.2	2	0.4			
Брой фази [бр.]	1	1	1			1	1	1	1			
Коеф. едн. - Ke	0.7	дежурно осветление	дежурно осветление			осветление общо	контакти	бойлер	радиатор			
Редн. [kW]	2											
Iном. [A]	10											
Кабел до извод	3x6	СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5			СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5	СВТ 3x4	СВТ 3x2.5			
Магистрала		СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5			СВТ 3x1.5						
кабелен канал-излаз	ф29	16x16	16x16			16x16	16x16	16x16	16x16			
Фаза	L	L										

Разпределително табло за павилион - РТ5

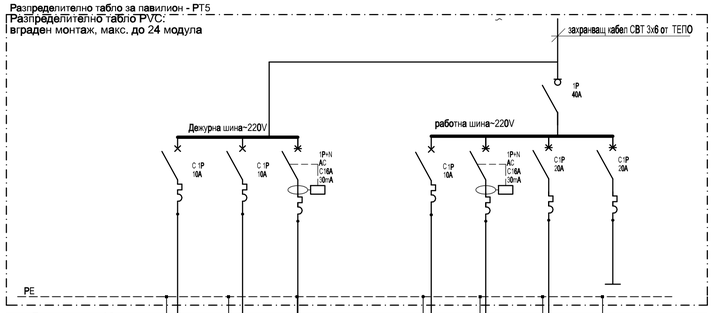Разпределително табло PVC;
вграден монтаж, макс. до 24 модула



Токов кръг	Общо	E1	dL1	dS1		L1	S1	H1	резерв	
Брой излази	8	1	1	1		1	1	1		
Pинст. [kW]	2	0.011	0.041	0.5		0.041	0.5	0.7	0.1	
Брой фази [бр.]	1	1	1	1		1	1	1		
Коеф. едн. - Ke	0.7	осветление евакуационно	осветление дежурно	дежурен контакт		осветление общо	контакт каса	климатик		
Редн. [kW]	1									
Iном. [A]	6									
Кабел до извод	3x6	СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5		СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5	СВТ 3x2.5		
Магистрала		СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5			СВТ 3x1.5				
кабелен канал-излаз	ф29	16x16	16x16	16x16		16x16	16x16	16x16		
Фаза	L									

"ВИНИ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ОБЕКТ	Павилиони в п.и.2400, к.л.546, кв.23, м."Хладилника- Витоша", р-н "Лозенец", пазар "Сребърна" - ул.Сребърна		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	"ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД		
ЧАСТ	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ФАЗА :	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
СХЕМА	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА ЗА ПАВИЛИОНИ		МАЩАБ

Р-Л ОБЕКТ:	арх. Петко Еврев		
ЕЛЕКТРИЧЕСКА:	инж. Евтим Филипов		

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

АРХИТЕКТУРА	арх. Петко Еврев	ВиК	инж. Десислава Вълчева
КОНСТРУКЦИЯ	инж. Виолета Николова	ПБЗ	инж. Стефан Марков
ОВК, ЕЕ	инж. Ирина Петрунова	ГЕОДЕЗИЯ	инж. Георги Георгиев
УПРАВИТЕЛ: инж. В. Николова		ДАТА: 09.2017г.	СХЕМА №: ЕР02